


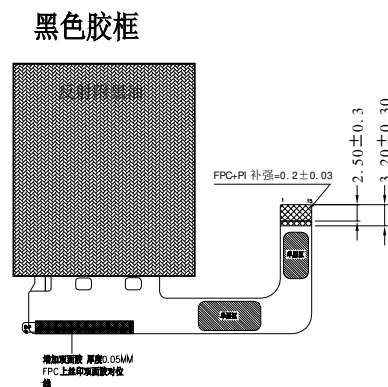
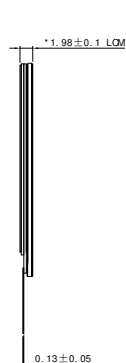


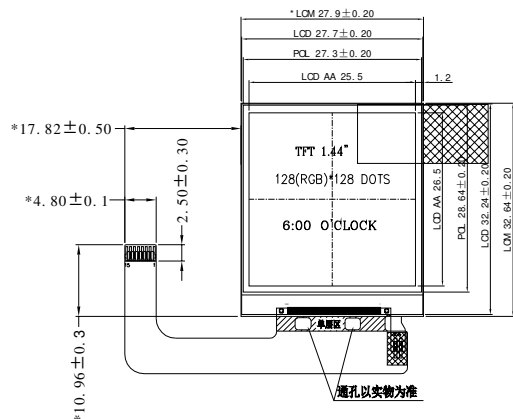


PIN	NAME
1	LEDK
2	GND
3	TE
4	SDI
5	SCL
6	RS
7	CS
8	RESET
9	IOVCC18
10	VCC28
11	VCC28
12	GND
13	GND
14	LEDA
15	LEDA

技术要求:

- 带* 尺寸为重点尺寸, 带 () 尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边 $\leq 1/3$ (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度 $\leq 0.35\text{mm}$
- 符合RoHS指令
- 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$
- 储存温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm



I=20X2mA (定电流驱)
V=3.0V(参考电压)
CIRCUIT DIAGRAM

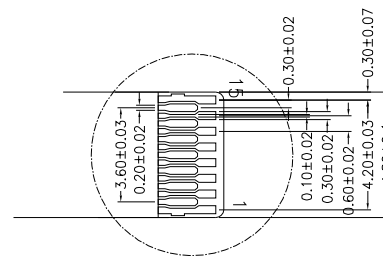

LCD型号/ 类型/ 分辨率	BOE1.44/ TN 128* 128/ T=0.4mm
视角方向	6 O C ock
偏光片	上磨45° / 下光45°
驱动IC	ST7735P3
LED颗数/ 连接方式/ 电流	2- LED/ 并联/ 40mA
背光底色要求	

PART DESCRIPTION		LCM		TrueVision Technologies Limited www.tvtdisplay.com			
DESIGNED				UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED				PART NUMBER			DRAWING REV. A
APPROVED				MODEL NAME	TFT014B035		PART NUMBER VER. N/A