


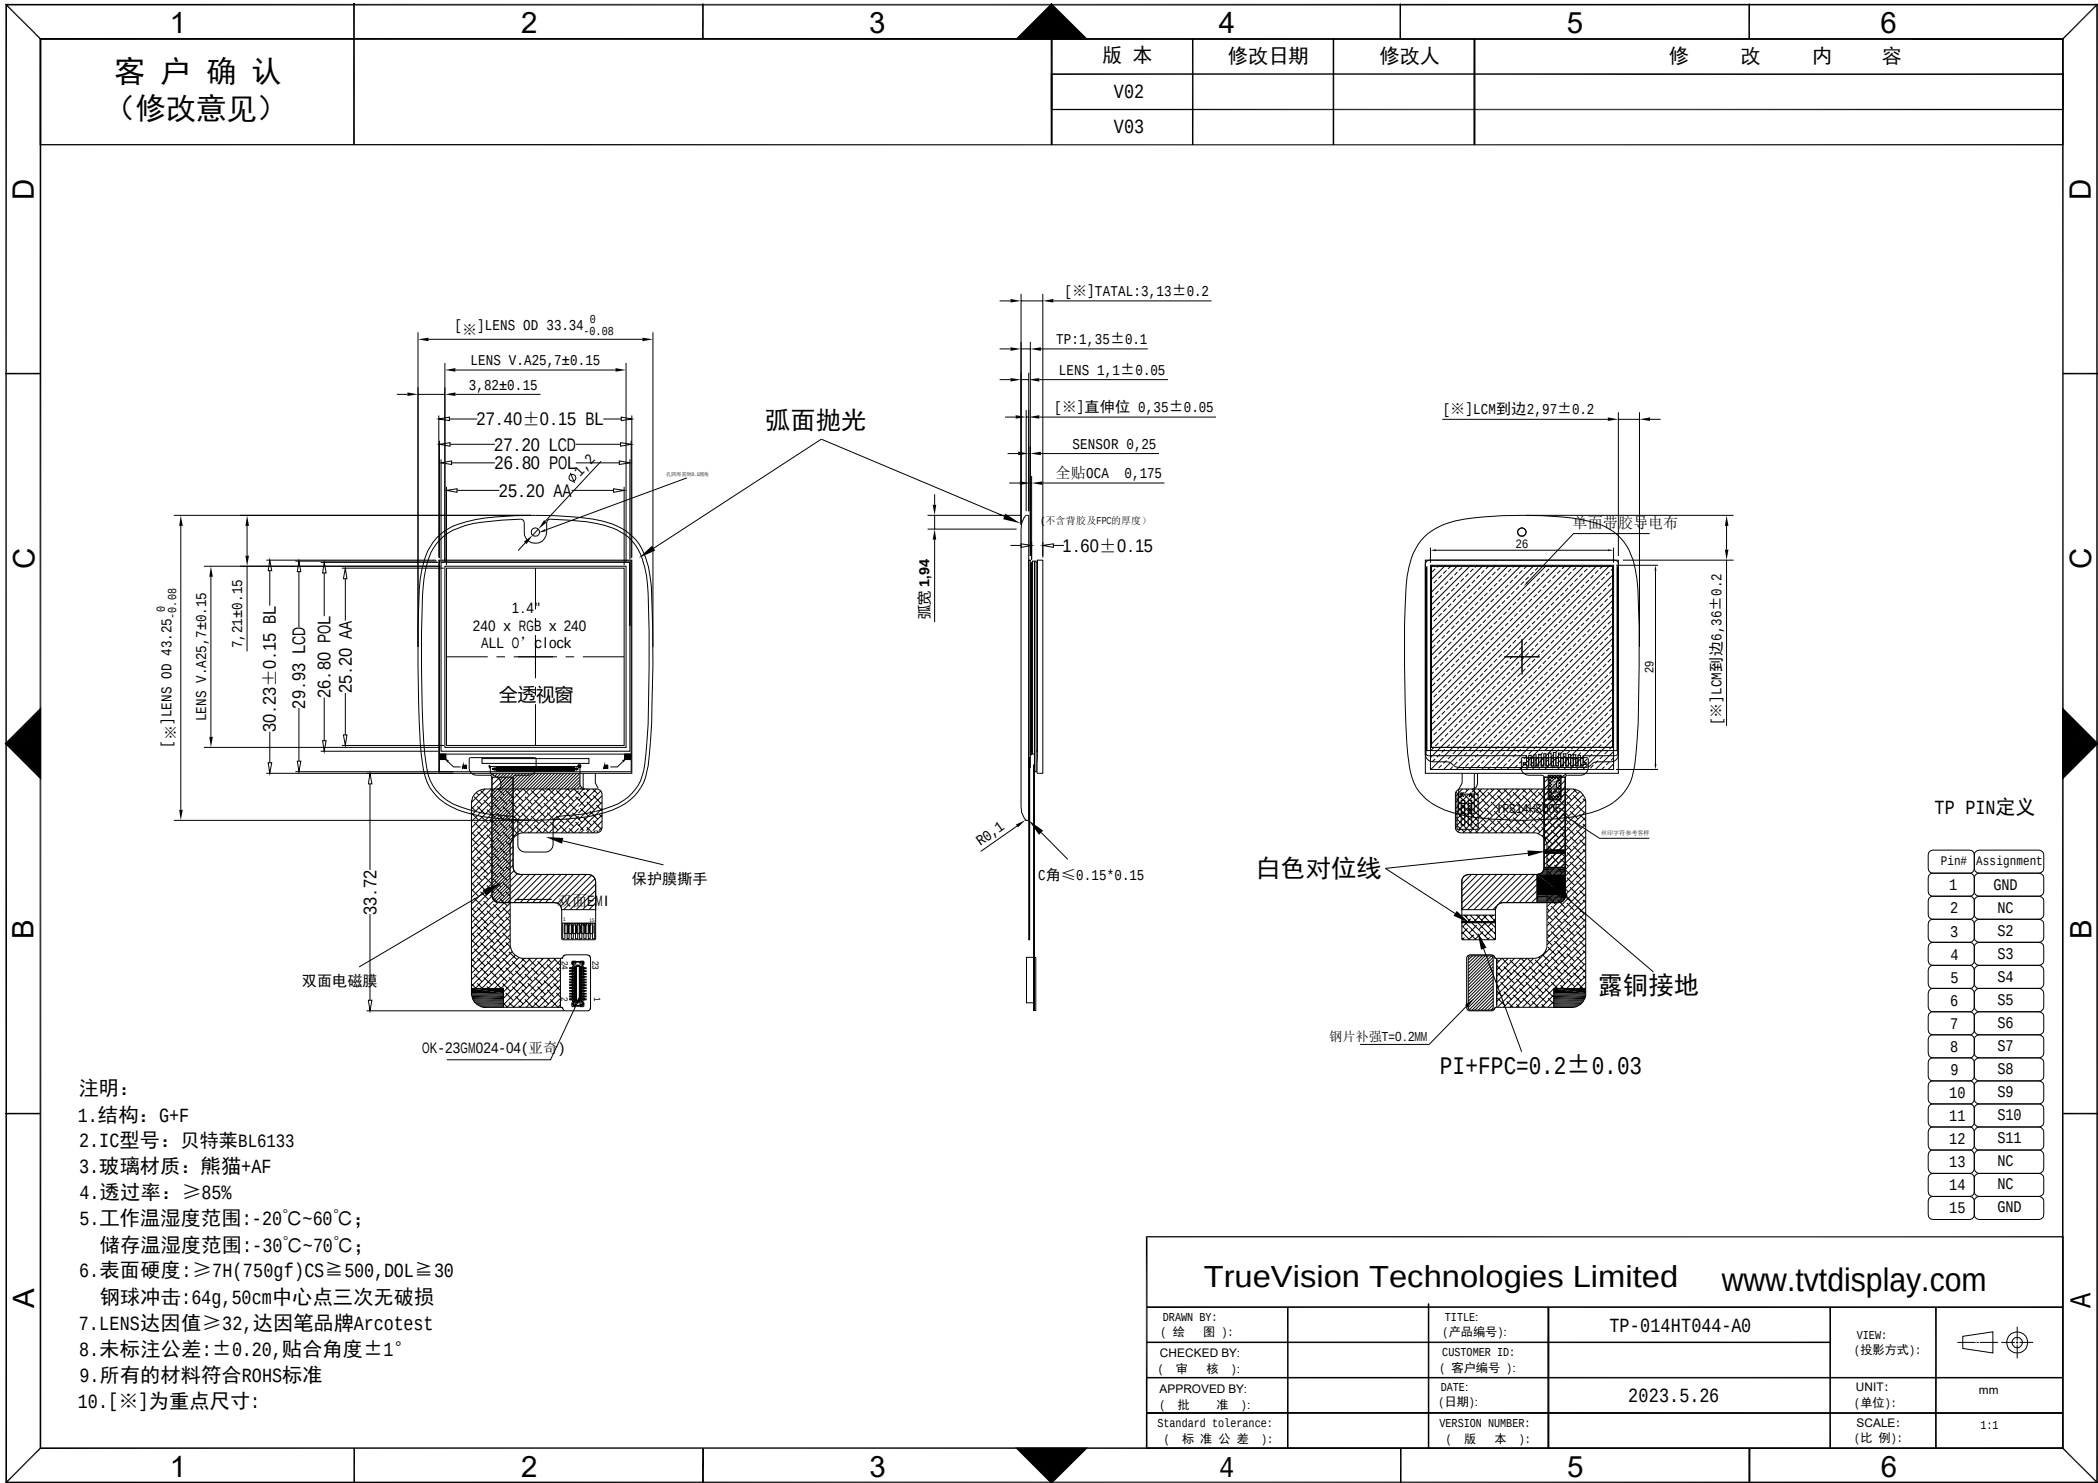

- 注明:
- 结构: G+F
 - IC型号: 贝特莱BL6133
 - 玻璃材质: 熊猫+AF
 - 透过率: $\geq 85\%$
 - 工作温湿度范围: $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$;
储存温湿度范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$;
 - 表面硬度: $\geq 7\text{H}(750\text{gf})$ CS ≥ 500 , DOL ≥ 30
钢球冲击: 64g, 50cm中心点三次无破损
 - LENS达因值 ≥ 32 , 达因笔品牌Arcotest
 - 未标注公差: ± 0.20 , 贴合角度 $\pm 1^{\circ}$
 - 所有的材料符合ROHS标准
 - [※]为重点尺寸: