

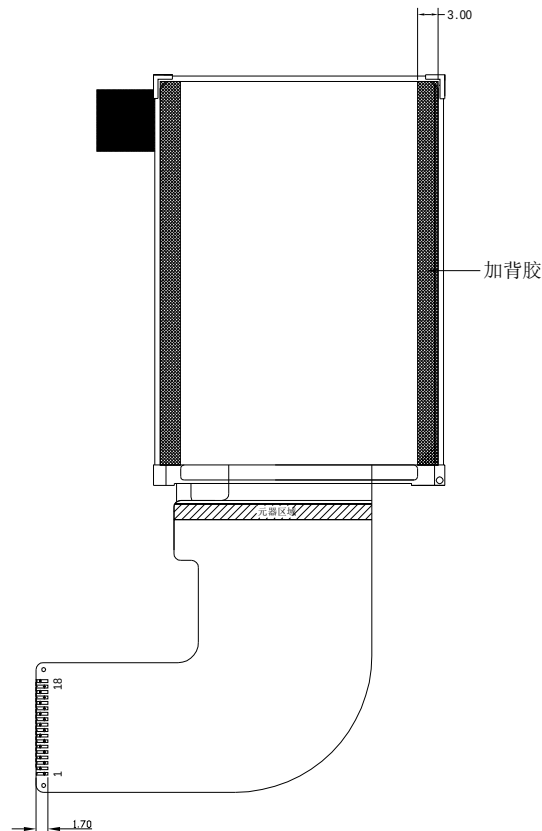
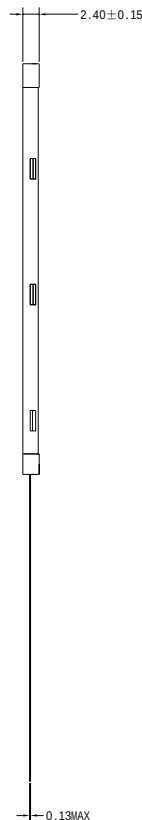


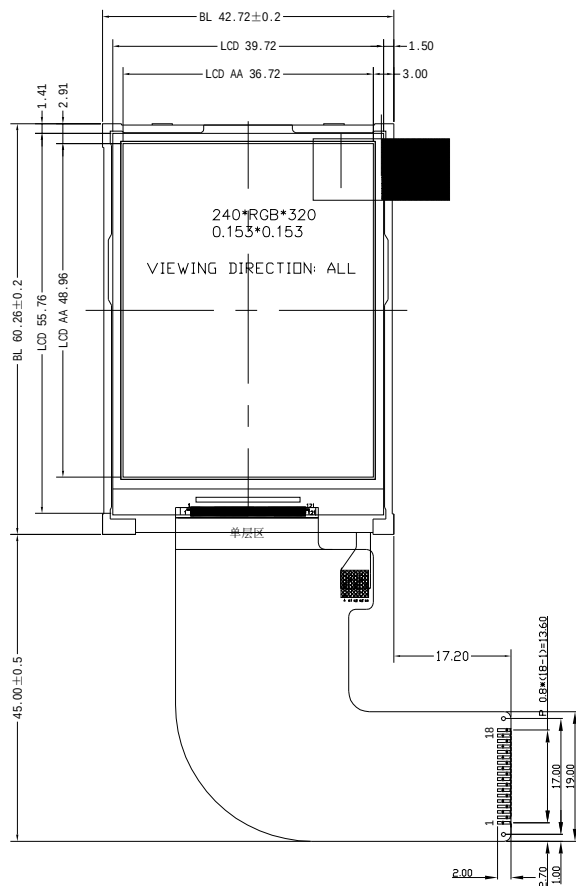

PIN	Symbol
1	GND
2	LEDK
3	LEDA
4	GND
5	RESET
6	A0
7	SDA
8	SCK
9	VCC(2.8V)
10	OVCC(1.8V)
11	CS
12	GND
13	NC
14	NC
15	NC
16	NC
17	TE
18	GND

4线 1通道

背光电路（4并联电路）：



背光驱动VF=3.2V; If=20*4mA

- 技术要求：
- 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
 - LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
 - 平面翘曲度≤0.35mm
 - 符合RoHS指令
 - 工作温度：-20℃～70℃
 - 储存温度：-30℃～80℃
 - 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
 - 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
B				
A		首次发行	CY	2020.3.12

PART DESCRIPTION		LCM		TrueVision Technologies Limited www.tvtdisplay.com			
DESIGNED			UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE 	SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED			PART NUMBER				DRAWING REV. A
APPROVED			MODEL NAME TFT024B052				PART NUMBER VER. N/A