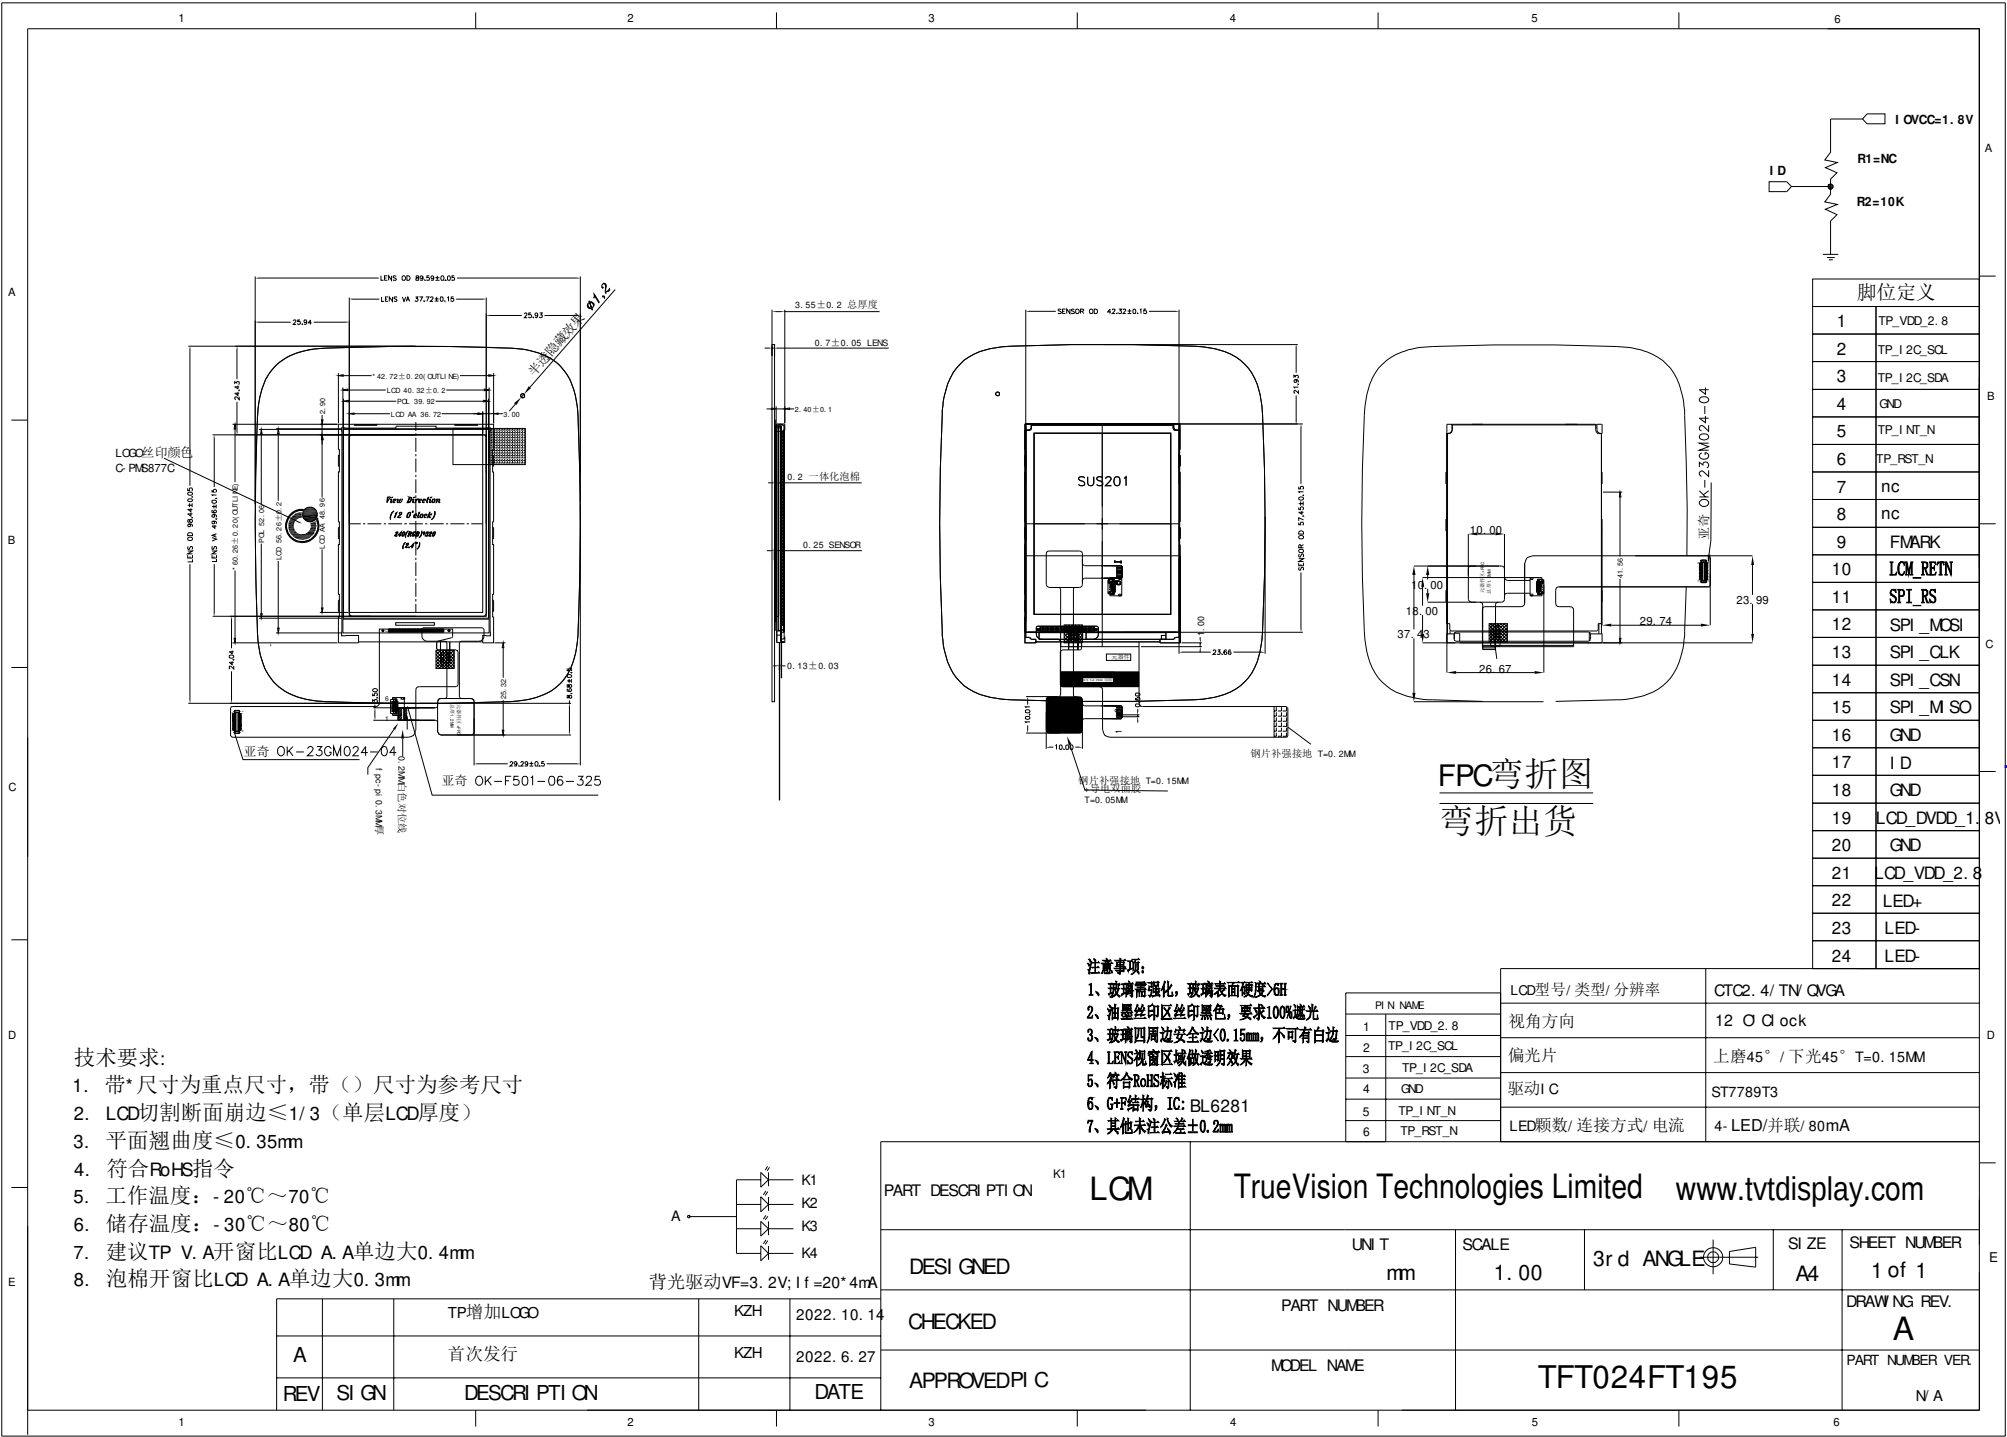


脚位定义	
1	TP_VDD_2.8
2	TP_I2C_SCL
3	TP_I2C_SDA
4	GND
5	TP_I NT_N
6	TP_RST_N
7	nc
8	nc
9	FMARK
10	LCM_RETN
11	SPI_RS
12	SPI_MOSI
13	SPI_CLK
14	SPI_CSN
15	SPI_M SO
16	GND
17	I D
18	GND
19	CD_VDD_1.8
20	GND
21	CD_VDD_2.8
22	LED+
23	LED-
24	LED-

FPC弯折图
弯折出货


注意事项:

- 1、玻璃需强化, 玻璃表面硬度>6H
- 2、油墨丝印区丝印黑色, 要求100%遮光
- 3、玻璃四周边安全边<0.15mm, 不可有白边
- 4、LENS视窗区域做透明效果
- 5、符合RoHS标准
- 6、G+P结构, IC: BL6281
- 7、其他未注公差±0.2mm

PIN NAME		LCM型号/ 类型/ 分辨率	CTC2. 4/ TN/ QVGA
1	TP_VDD_2.8	视角方向	12 O'clock
2	TP_I2C_SCL	偏光片	上磨45° / 下光45° T=0.15MM
3	TP_I2C_SDA		
4	GND	驱动IC	ST7789T3
5	TP_I NT_N	LED颗数/ 连接方式/ 电流	4- LED/ 并联/ 80mA
6	TP_RST_N		

技术要求:

1. 带* 尺寸为重点尺寸, 带 () 尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3 (单层LCD厚度)
3. 平面翘曲度≤0.35mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度: -20℃~70℃
6. 储存温度: -30℃~80℃
7. 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A. A单边大0.3mm



PART DESCRIPTION		TrueVision Technologies Limited www.tvtdisplay.com			
DESIGNED	UNI T	SCALE	3rd ANGLE	SHEET NUMBER	
CHECKED	mm	1.00		1 of 1	
APPROVED/PI C	PART NUMBER	MODEL NAME	TFT024FT195	DRAWING REV.	A
				PART NUMBER VER.	N/A