


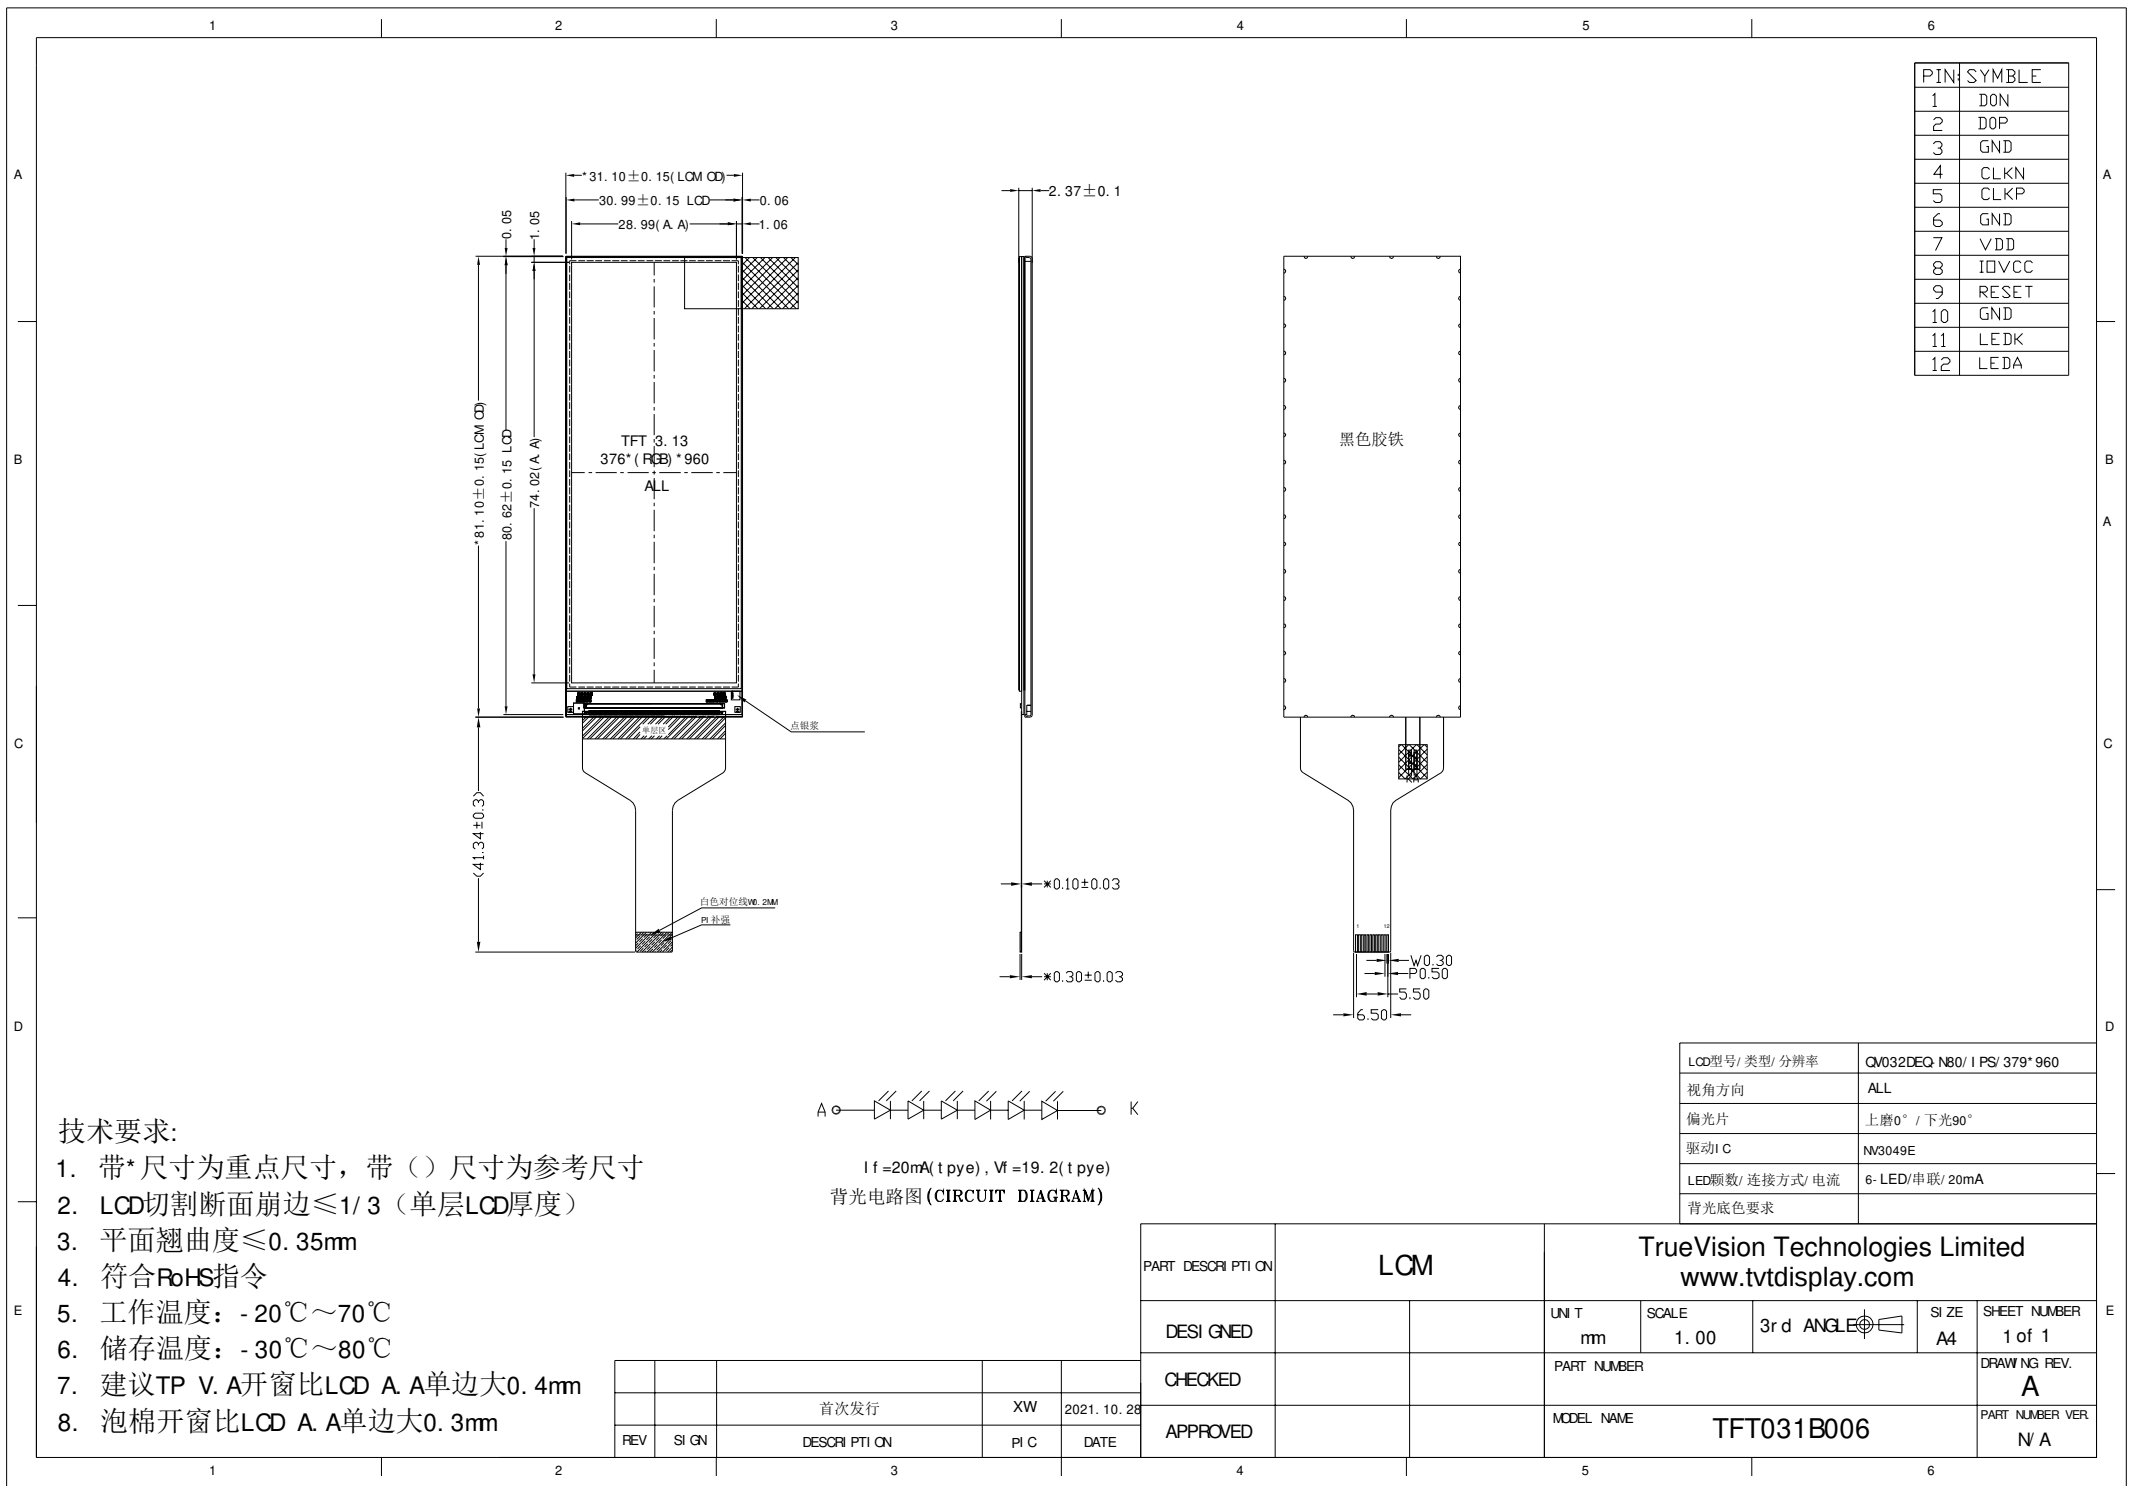

PIN	SYMBLE
1	D0N
2	D0P
3	GND
4	CLKN
5	CLKP
6	GND
7	VDD
8	IDVCC
9	RESET
10	GND
11	LEDK
12	LEDA

技术要求:

- 带* 尺寸为重点尺寸, 带 () 尺寸为参考尺寸
- LCD切割断面崩边≤1/ 3 (单层LCD厚度)
- 平面翘曲度≤0. 35mm
- 符合RoHS指令
- 工作温度: - 20℃~70℃
- 储存温度: - 30℃~80℃
- 建议TP V. A开窗比LCD A. A单边大0. 4mm
- 泡棉开窗比LCD A. A单边大0. 3mm

Lcd型号/ 类型/ 分辨率	QV032DEQ. N80/ IPS/ 379* 960
视角方向	ALL
偏光片	上磨0° / 下光90°
驱动IC	NV3049E
LED颗数/ 连接方式/ 电流	6- LED/串联/ 20mA
背光底色要求	

PART DESCRIPTION	LCM	TrueVision Technologies Limited www.tvtdisplay.com			
DESIGNED		UNIT mm	SCALE 1. 00	3rd ANGLE	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED		PART NUMBER			DRAWING REV. A
APPROVED		MODEL NAME TFT031B006			PART NUMBER VER. N/A

REV	SI GN	DESCRIPTION	PI C	DATE
		首次发行	XW	2021. 10. 28