



No	PIN NAME
1	LED+
2	LED-
3	AVDD_2V85
4	VDDIO_1V8
5	NC
6	GND
7	ID1
8	ID2
9	ID3
10	NC
11	GND
12	TE
13	RST-N
14	GND
15	GND
16	LANE0-P
17	LANE0-N
18	GND
19	LANE1-P
20	LANE1-N
21	GND
22	GND
23	CLK-P
24	CLK-N
25	GND

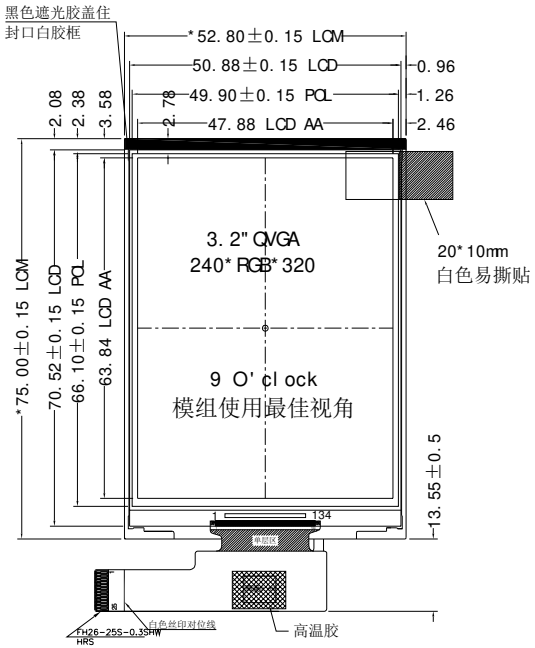

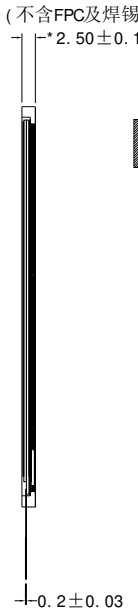


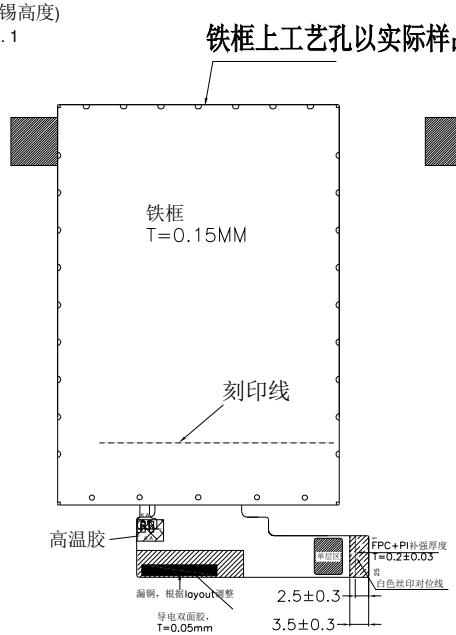

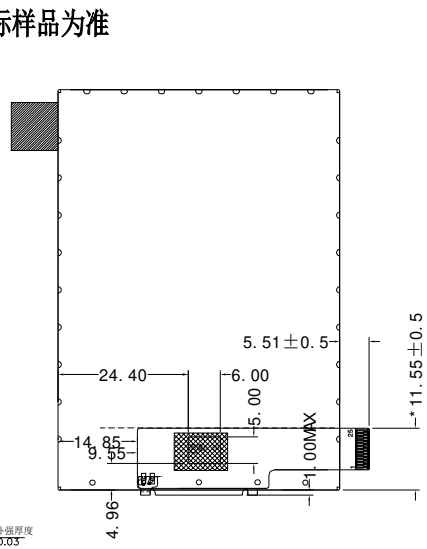


FPC弯折后示意图


FPC弯折出货



单面带胶黑色遮光胶


T=0.05MM





背光电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)

If=120mA Vf=3.2V

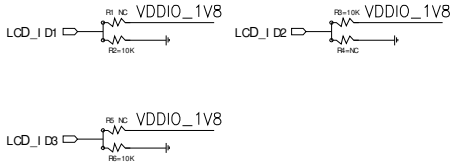

LCD型号/类型/分辨率	BOE3.2/TN/QVGA
视角方向	9点钟
偏光片	上砂0.17MM 下增亮0.13MM
驱动IC是否带RAM	ST7785M
接口类型	MIPI-2L
LED颗数/连接方式/电流	6颗灯,VF=3.2TYP(IF=120MA)
亮度	350(MIN)400（TYP）
主观色调	X=0.26±0.03;Y=0.27±0.03
连接器型号	无

技术要求:

1. 带*尺寸为重点尺寸，带（）尺寸为参考尺寸
2. LCD切割断面崩边≤1/3（单层LCD厚度）
3. 平面翘曲度≤0.2mm
4. 符合RoHS指令
5. 工作温度：-20℃～70℃
6. 储存温度：-30℃～80℃
7. 建议TP V.A开窗比LCD A.A单边大0.4mm
8. 泡棉开窗比LCD A.A单边大0.3mm

REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE
A		首次发行	XW	2022/3/14

PART DESCRIPTION	LCM	TrueVision Technologies Limited www.tvtdisplay.com	
APPROVED		UNIT mm / SCALE 1.00 / 3rd ANGLE / SIZE A4	SHEET NUMBER 1 of 1
CHECKED		PART NUMBER	DRAWING REV. A
DESIGNED		MODEL NAME TFT032B008	PART NUMBER VER. N/A