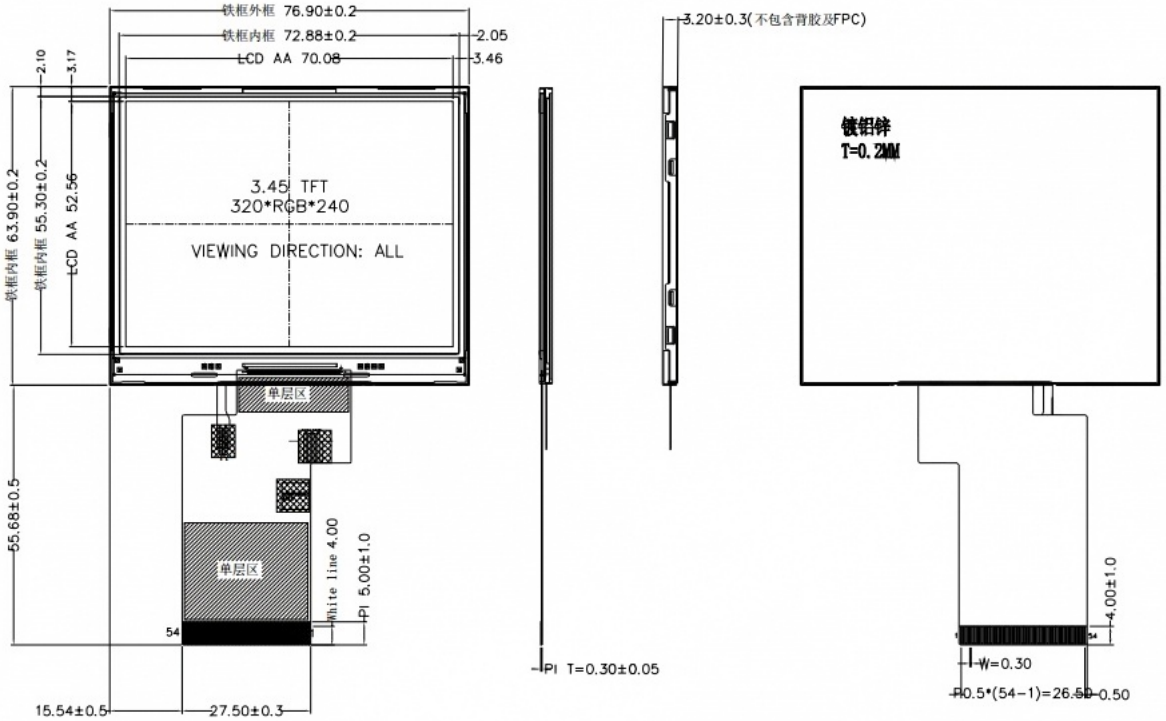


1	LEDK
2	LEDK
3	LEDA
4	LEDA
5	YU
6	XL
7	NC
8	RESET
9	SPENA
10	SPCLK
11	SPDAT
12	B0
13	B1
14	B2
15	B3
16	B4
17	B5
18	B6
19	B7
20	G0
21	G1
22	G2
23	G3
24	G4
25	G5
26	G6
27	G7
28	R0
29	R1
30	R2
31	R3
32	R4
33	R5
34	R6
35	R7
36	HSYNC
37	VSYNC
38	DCLK
39	NC
40	NC
41	VCC
42	VCC
43	YD
44	XR
45	NC
46	NC
47	NC
48	IF2
49	IF1
50	IF0
51	NC
52	DE
53	GND
54	GND

NOTES

1, DISPLAY TYPE: 3.5″ BOE TFT 320RGB*240
2, VIEW DIRECTION : ALL
3, OPERATING TEMP:-20℃~+70℃
4, STORAGE TEMP:-30℃~+80℃
5, DRIVER IC:ST7272A
6, BACKLIGHT:6 LEDS WHITE
7, UNDEFINED TOLERANCES:±0.2

A ○—▯▯▯▯▯▯—○ K

VF=19.8V iF=20mA

A		原B034换自制BL	KZH	2024.10.12
REV	SIGN	DESCRIPTION	PIC	DATE

LCD型号/类型/分辨率	3.45/IPS/QWGA
视角方向	全视角
偏光片	上原砂83° 下光片7°
驱动IC	ST7272A
LED颗数/连接方式/电流	6-LED/串联/20mA

PART DESCRIPTION	LCM	TrueVision Technologies Limited		
DESIGNED		UNIT mm	SCALE 1.00	3rd ANGLE
CHECKED		PART NUMBER		
APPROVED		MODEL NAME	TFT035B034-B0	

SIZE	SHEET NUMBER
A4	1 of 1
DRAWING REV.	A
PART NUMBER VER.	N/A