



客户确认 （修改意见）		版本	修改日期	修改人	修改内容

正视图　　侧视图　　背视图

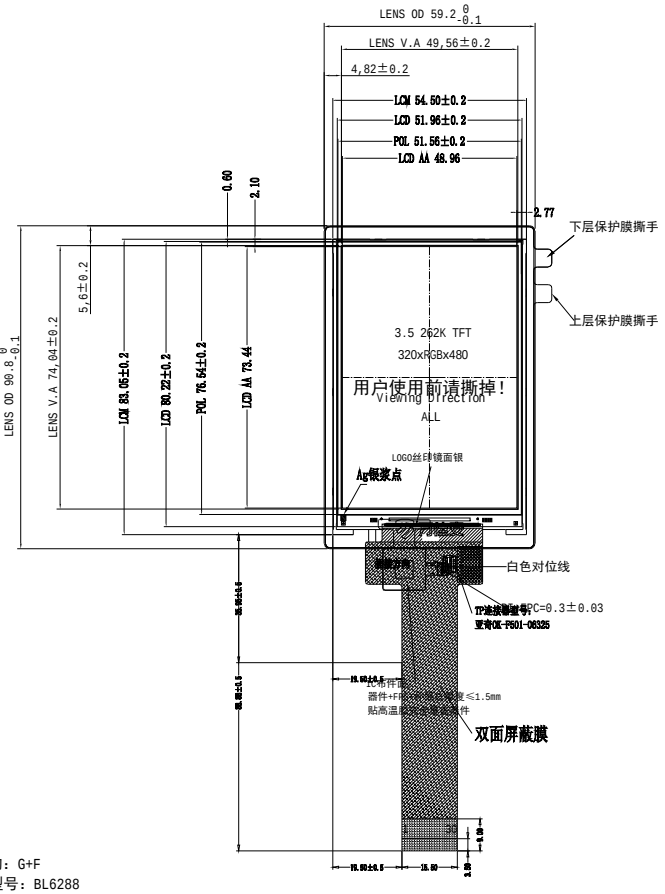

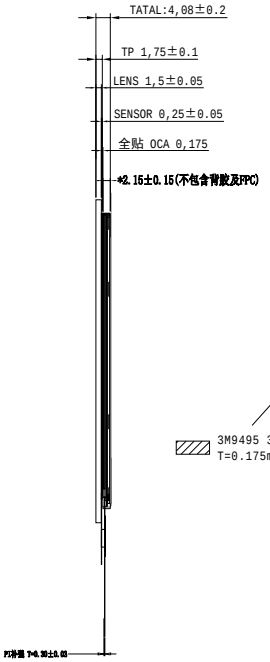

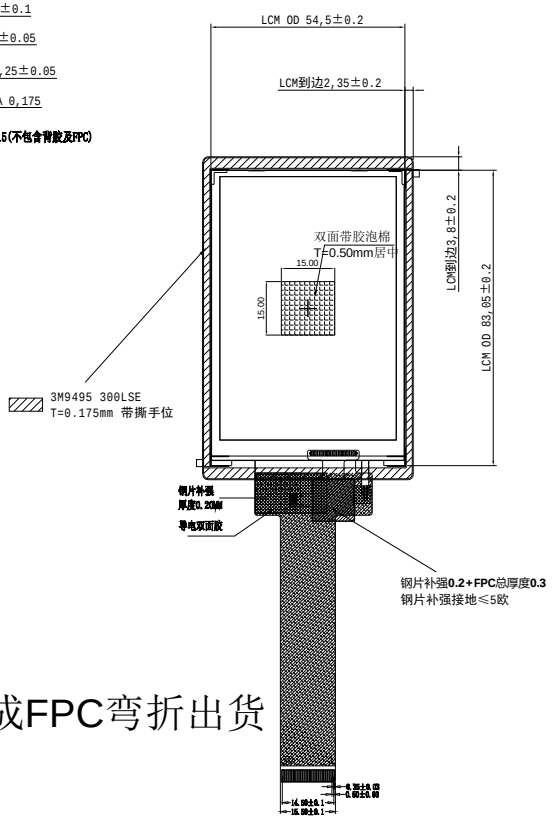

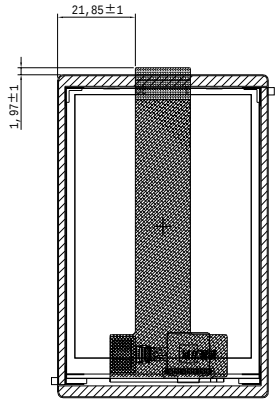

PIN	symbol
1	VDD-TP
2	SCL-TP
3	SDA-TP
4	TNT-TP
5	RST-TP
6	GND-TP
7	LED A
8	LED A
9	LED A
10	LED K
11	LED K
12	LED K
13	TE
14	GND
15	VCI
16	IOVCC
17	CS
18	RS
19	WR
20	RD
21	DB0
22	DB1
23	DB2
24	DB3
25	DB4
26	DB5
27	DB6
28	DB7
29	RESET
30	GND


总成FPC弯折出货

弯折示意图
弯折出货

TP PIN定义

Pin#	Assignment
1	TP_VDD
2	TP_SCL
3	TP_SDA
4	TP_INT
5	TP_RST
6	TP_GND

注明：
1.结构：G+F
2.IC型号：BL6288
3.玻璃材质：熊猫
4.透过率：≥85%
5.工作温湿度范围:-20℃~60℃;
　储存温湿度范围:-30℃~70℃;
6.表面硬度:≥7H(750gf)CS≧700,DOL≧35
　钢球冲击:64g,30cm中心点三次无破损
7.LENS达因值≥32,达因笔品牌Arcotest
8.未标注公差:±0.20,贴合角度±1°
9.所有的材料符合ROHS标准
10.[※]为重点尺寸:



BLU CIRCUIT DIAGRAM
IF=20*6mA=120mA VF=2.6-3.2V

LCD型号/类型/分辨率	3.5/IPS/320*480
视角方向	ALL
偏光片	上磨砂0°/下光90°
驱动IC	ILI9488
LED颗数/连接方式/电流	6-LED串并/120mA
背光底色要求	

TrueVision Technologies Limited　www.tvtdisplay.com

DRAWN BY:（绘　图）:		TITLE:（产品编号）:	TFT035BT142-D1	VIEW:（投影方式）:	
CHECKED BY:（审　核）:		CUSTOMER ID:（客户编号）:			
APPROVED BY:（批　准）:		DATE:（日期）:	2023.11.28	UNIT:（单位）:	mm
Standard tolerance:（标准公差）:		VERSION NUMBER:（版　本）:		SCALE:（比 例）:	1:1