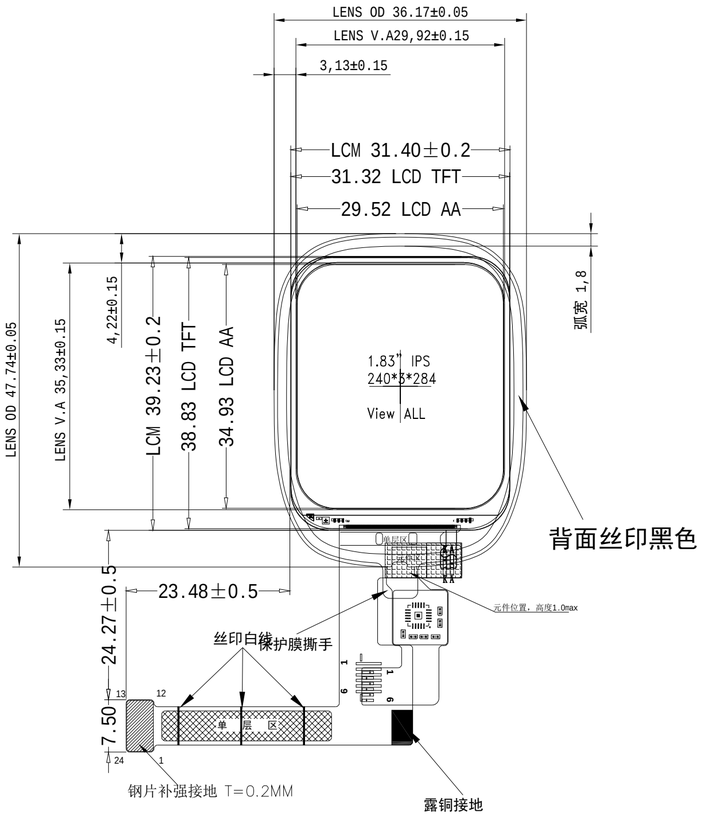
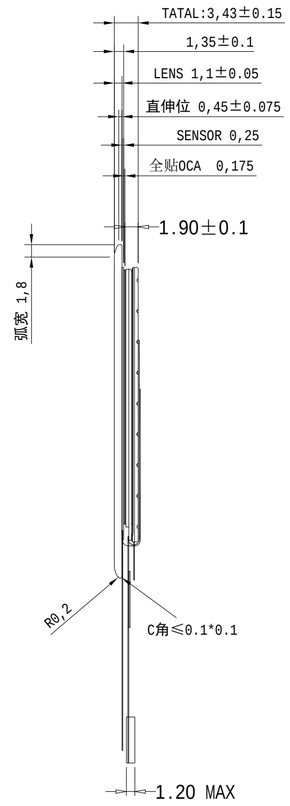
| 客户确认（修改意见） | | 版本 | 修改日期 | 修改人 | 修改内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | V02 | | | |
| | | V03 | | | |

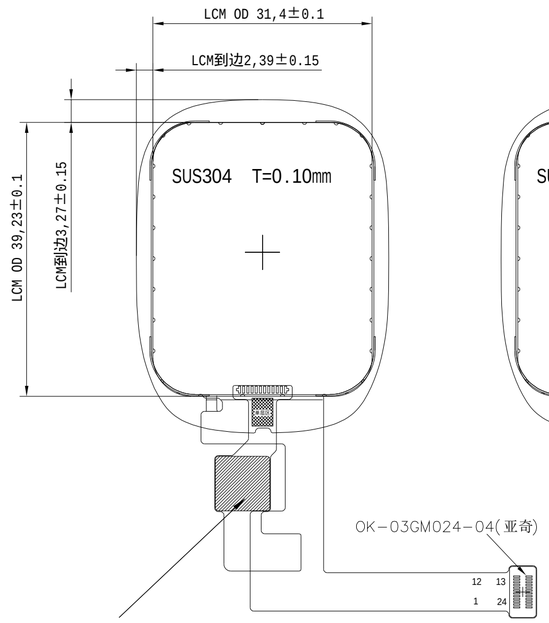
# 正视图



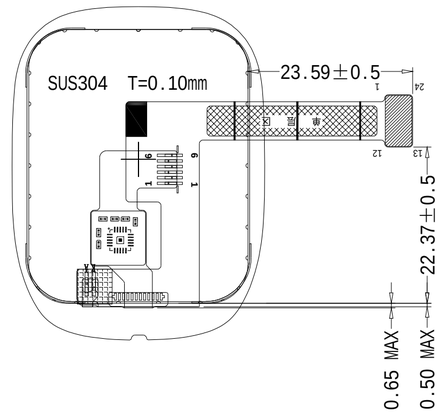

# 侧视图




# 背视图




弯折示意图
展开出货





| NO. | SYMBOL |
|---|---|
| Pin Assignment | |
| 1 | D07 |
| 2 | D06 |
| 3 | D05 |
| 4 | D04 |
| 5 | D03 |
| 6 | D02 |
| 7 | D01 |
| 8 | D00 |
| 9 | RST |
| 10 | WR |
| 11 | RS |
| 12 | CS |
| 13 | IOVCC(1.8V |
| 14 | TE |
| 15 | VCC(2.8V) |
| 16 | LEDK |
| 17 | LEDA |
| 18 | GND |
| 19 | TP_SCL |
| 20 | TP_SDA |
| 21 | TP_RST |
| 22 | TP_INT |
| 23 | TP_VDD |
| 24 | GND |

TP PIN定义

| Pin# | Assignment |
|---|---|
| 1 | GND |
| 2 | TP_SCL |
| 3 | TP_SDA |
| 4 | TP_RST |
| 5 | TP_INT |
| 6 | TP-VDD |

注明：

1.结构：G+F
2.IC型号：CST816D
3.玻璃材质：旭硝子
4.透过率：¡Ż85%
5.工作温湿度范围:-20℃~60℃；
  储存温湿度范围:-30℃~70℃；
6.表面硬度:¡Ż6H(750gf)CS≧450,DOL≧8
  钢球冲击:64g,50cm中心点三次无破损
7.LENS达因值≥32,达因笔品牌Arcotest(粉色)
8.未标注公差:±0.20,贴合角度±1¡ć
9.所有的材料符合ROHS标准
10.*<>为重点尺寸:




If=80ma Vf=2.9~3.1v

| | |
|---|---|
| LCD型号/类型/分辨率 | BOE1.8/IPS/240*284 |
| 视角方向 | ALL |
| 偏光片 | 上磨0° /下光90° |
| 驱动IC | GC9307 |
| LED颗数/连接方式/电流 | 4-LED/并联/80mA |

TrueVision Technologies Limited www.tvtdisplay.com

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAWN BY: (绘图): | | TITLE: (产品编号): | TFT183BT001-B0 | VIEW: (投影方式): | |
| CHECKED BY: (审核): | | CUSTOMER ID: (客户编号): | | | |
| APPROVED BY: (批准): | | DATE: (日期): | 2023.09.04 | UNIT: (单位): | mm |
| Standard tolerance: (标准公差): | | VERSION NUMBER: (版本): | | SCALE: (比例): | 1:1 |