



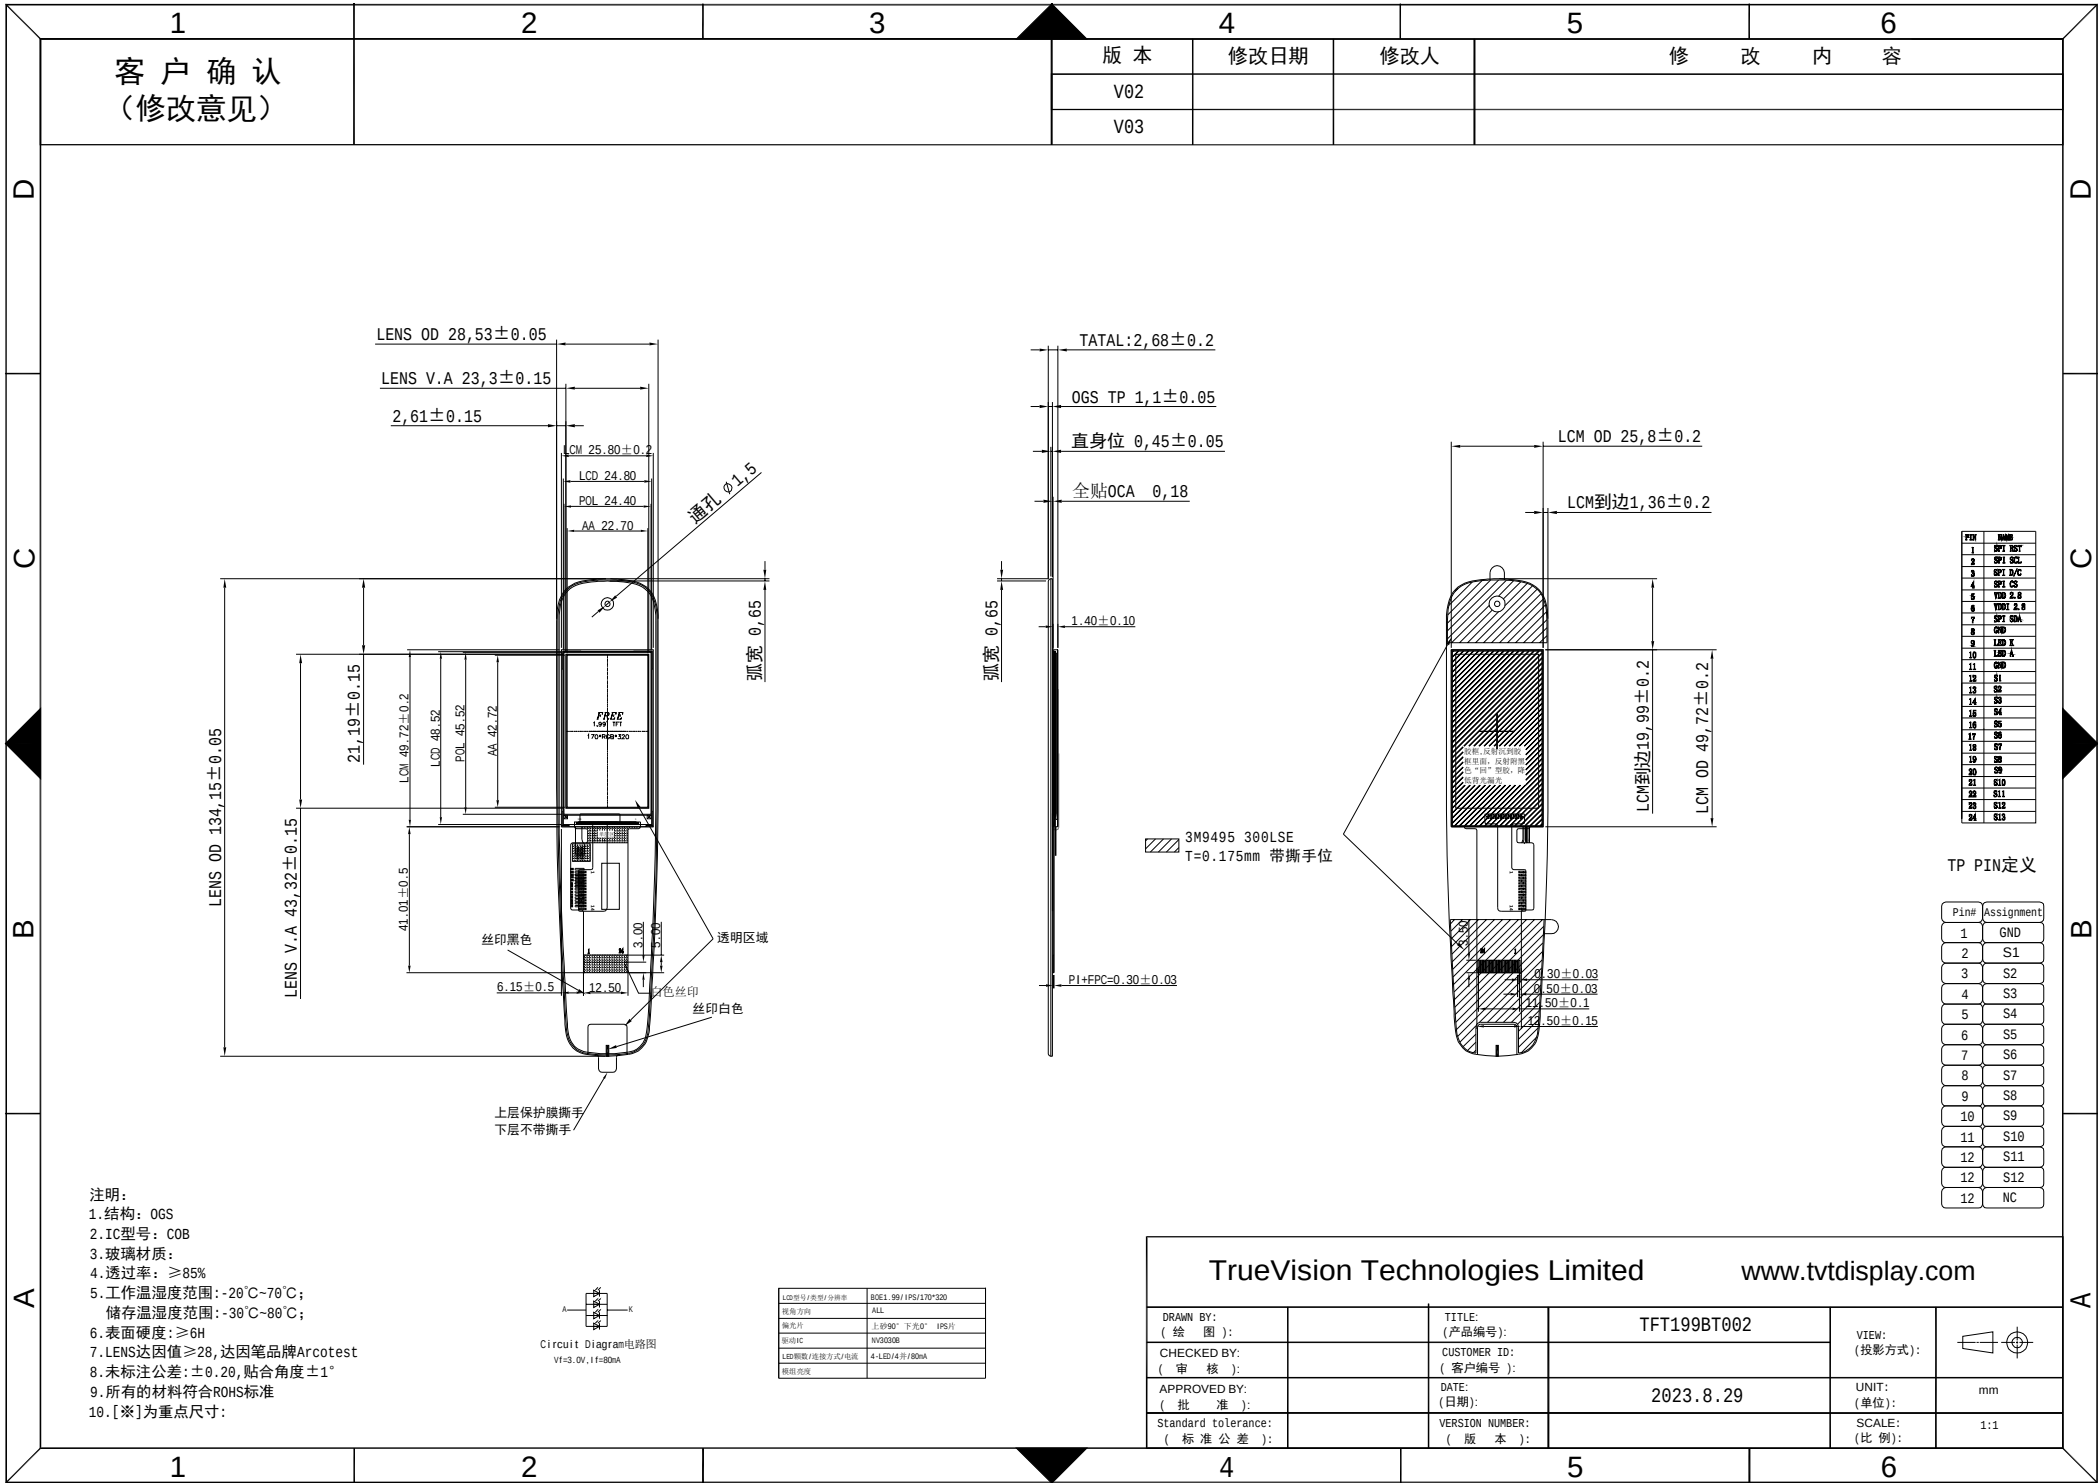

注明:

- 1.结构: OGS
- 2.IC型号: COB
- 3.玻璃材质:
- 4.透过率: $\geq 85\%$
- 5.工作温湿度范围: $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$;
储存温湿度范围: $-30^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$;
- 6.表面硬度: $\geq 6\text{H}$
- 7.LENS达因值 ≥ 28 , 达因笔品牌Arcotest
- 8.未标注公差: ± 0.20 , 贴合角度 $\pm 1^{\circ}$
- 9.所有的材料符合ROHS标准
- 10.[※]为重点尺寸:



LED型号/类型/分辨率	806L 806 / IPS/170°120
背光方向	ALL
背光开	上/90° 下/光0° IPS开
驱动IC	NV0300B
LED颗数/连接方式/电压	4-LED/4并/80mA
模组内宽	